



## ***Kratzbandförderer, Teilung 38 und 50 mm, mit und ohne Filtration***


Die Anwendungsgebiete für Kratzbandförderer sind sehr umfangreich, füllen Sie bitte unseren Fragebogen aus, damit wir Ihnen Ihren Förderer anbieten können.

Teilung 38 oder 50 mm, steigend oder flach, breit oder schmal, trockene oder nasse Bearbeitung - alles kein Problem!

Erfahrungen haben wir nicht nur beim Einsatz eines Förderers an einer Einzelmaschine sondern auch bei der Späneentsorgung kompletter Fertigungshalle, über die Spänentrennung bis hin zur gesteuerten Schüttung in die Spänecontainer.



Unsere Förderer können aber noch mehr, Die Filtration ist integriert. Je nach Anwendungsfall bieten wir an Spaltsiebe einzubauen.

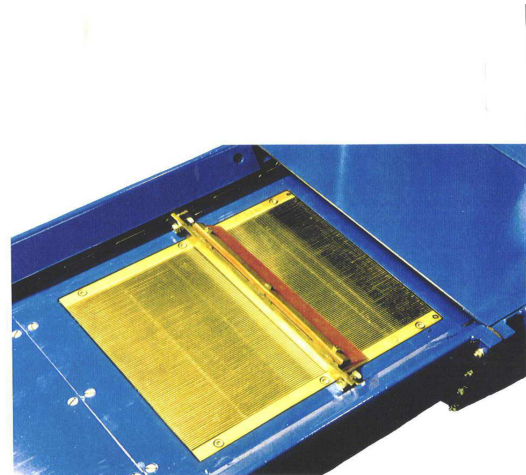

oder Sie entscheiden sich für den Einsatz unseres Integralförderers, der mit eingebauten Spaltrohren in den Feinheiten 30 $\mu$ , 50 $\mu$  oder einer anderen Feinheit das Kühlmittel reinigt.

